


Delta 2 Asimmetrico

LL15421BA13

Lombardo.

Informazioni tecniche:

Installazione:	Terra, Parete, Soffitto
Materiale Corpo:	Alluminio
Finitura:	Nero RAL 9005
Trattamento:	Bordo Mare
Tipo di diffusore:	Vetro trasparente
Tipo lampada:	LED
Temperatura colore:	3000K
CRI:	>80
LB Factor:	L80B20 - 130.000h
Step MacAdam:	3
Rischio fotobiologico:	RG1
Potenza assorbita Watt:	75
Lumen:	Max. 12.500
Real Lumen:	Max. 11.217
Alimentazione:	☑ integrata
LED:	220-240 V
Interruttore magnetotermico	5 - 9 - 8 - 14
B10 - C10 - B16 - C16	
Classe di isolamento:	⊕ CL.I
Grado di protezione:	IP 66
Resistenza alla rottura:	IK 08 5J xx7
Marchi di Conformità:	CE UK
Temperatura di funzionamento:	-40°C / +50°C

Versione on-off: cavo 0,7m H05RN-F. Versione DALI: cavo 0,7m H07RN-F.



Delta 2 Asimmetrico

Lombardo.

LL15421BA13



Immagini di montaggio:




Delta 2 Asimmetrico

LL15421BA13

Lombardo.

Simulazioni illuminotecniche:

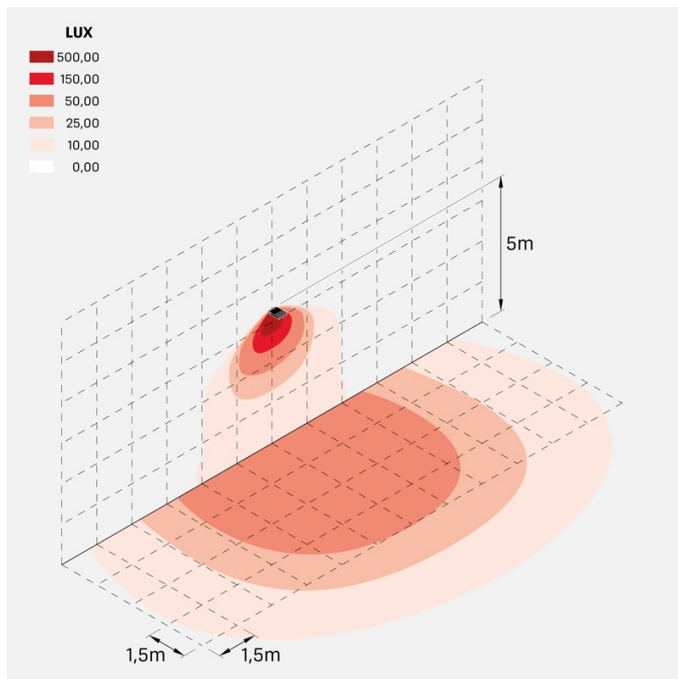

delta2_asimm_72W_optic_A1

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: Maurizio Fraizingher

CODICE FISCALE: TINIT-FRZMRZ63P24E565K

DATA FIRMA: 25/08/2025 09:44:52

IMPRONTA: 66303264396266316232383763303930636539656632303263343631666665333636663165653834