


Kobo 110


LL1300013

Lombardo.



Informazioni tecniche:

Installazione:	Parete, Soffitto
Tipo di diffusore:	Polycarbonato
Tipo lampada:	LED
Temperatura colore:	3000K
CRI:	>80
LB Factor:	L80B20 - 50.000h
Rischio fotobiologico:	RG1
Potenza assorbita Watt:	8
Lumen:	1000
Real Lumen:	570 - 700
Alimentazione:	☑ integrata
LED:	AC DIRECT
Classe di isolamento:	☐ CL.II
Grado di protezione:	IP 66
Resistenza alla rottura:	IK 08 5J xx7
Marchi di Conformità:	CE UK CA



Kobo 110

LL1300013


Lombardo.




Immagini di montaggio:



Simulazioni illuminotecniche:

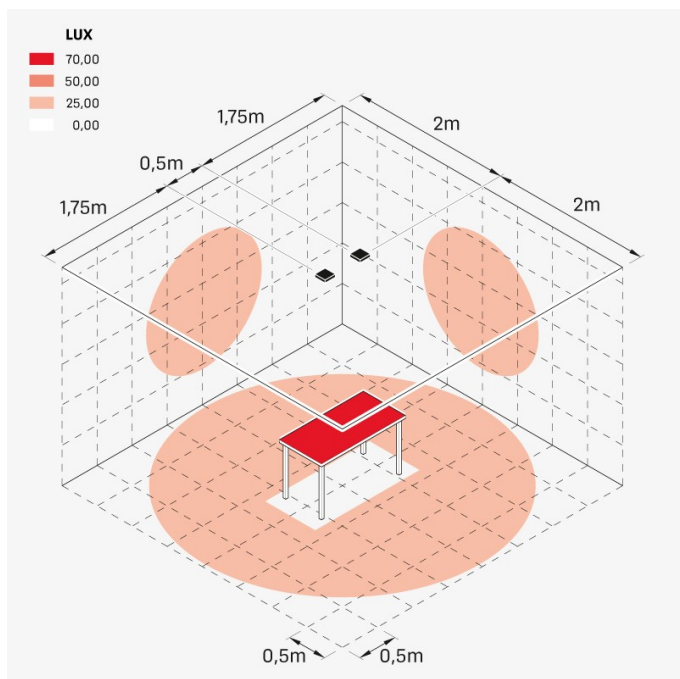

Kobo_110_poliglass

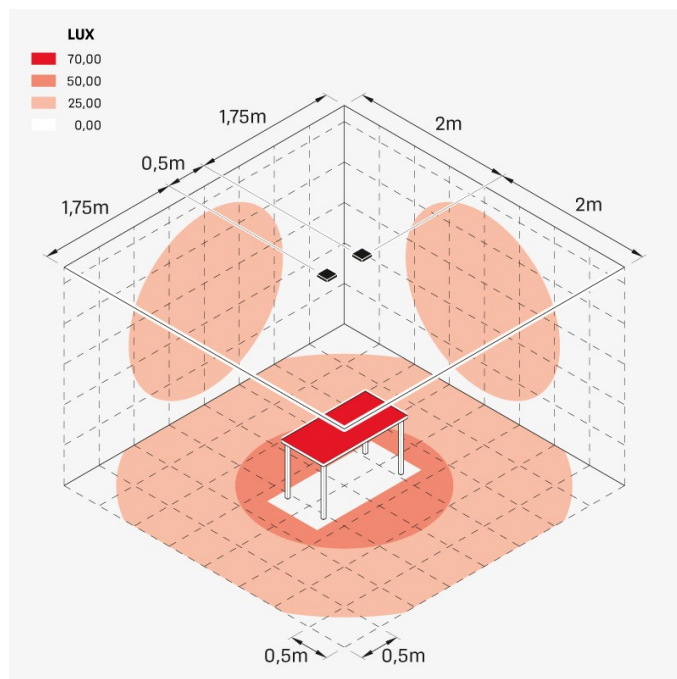

Kobo_110_semitrassp

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: Maurizio Fraizingher

CODICE FISCALE: TINIT-FRZMRZ63P24E565K

DATA FIRMA: 25/08/2025 09:45:06

IMPRONTA: 66303264396266316232383763303930636539656632303263343631666665333636663165653834