



LL16012KS63

**Informazioni tecniche:**

Installazione:	Sospensione
Materiale Corpo:	Alluminio
Finitura:	Corten
Tipo di diffusore:	Vetro trasparente
Inclinazione ottica:	Symm. 60°
Tipo lampada:	LED
Temperatura colore:	3000K
CRI:	>80
LB Factor:	L80B20 - 150.000h
Step MacAdam:	3
Rischio fotobiologico:	RG1
Potenza assorbita Watt:	90
Lumen:	Max. 16.400
Real Lumen:	Max. 14.443
Alimentazione:	✓ integrata
LED:	220-240 V
Interruttore magnetotermico	7 - 12 - 11 - 19
B10 - C10 - B16 - C16	
Classe di isolamento:	⊕ CL.I
Grado di protezione:	IP 66
Resistenza alla rottura:	IK 07 2J xx5
Marchi di Conformità:	CE UK
Temperatura di funzionamento:	-20°C / +50°C


Versione on-off: cavo 0,7m H05RN-F. Versione DALI: cavo 0,7m H07RN-F. Montando l'accessorio griglia di protezione si ha IK 08 5J xx7.




Beta 4

LL16012KS63


Lombardo.

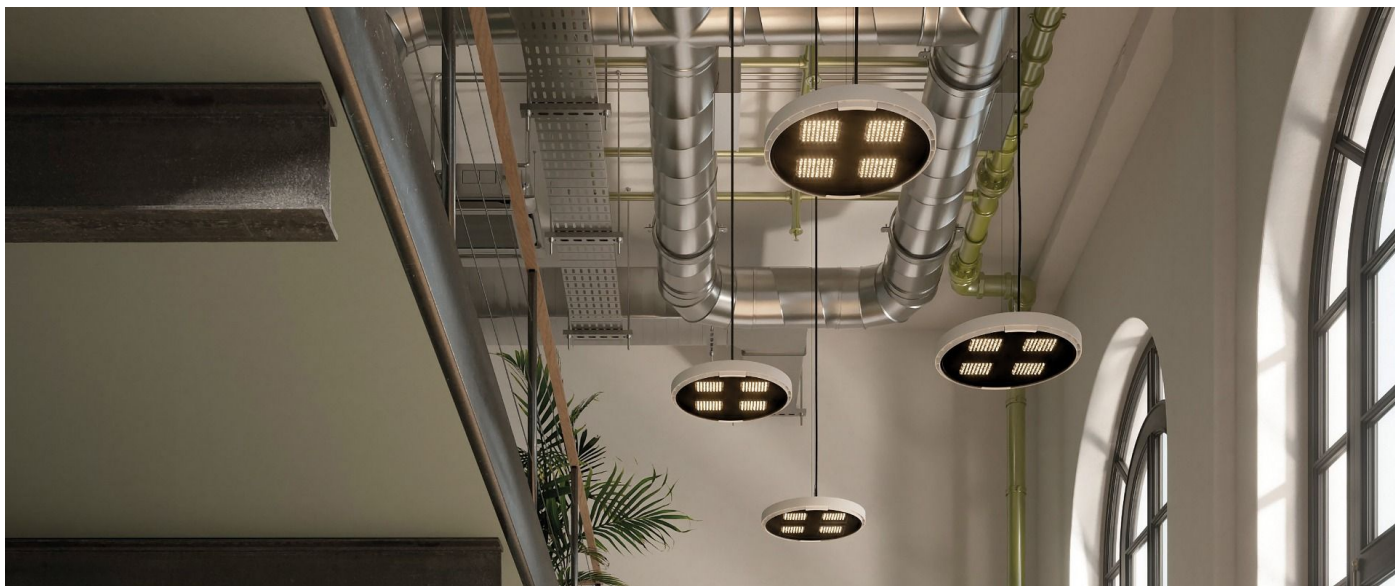


Simulazioni illuminotecniche:

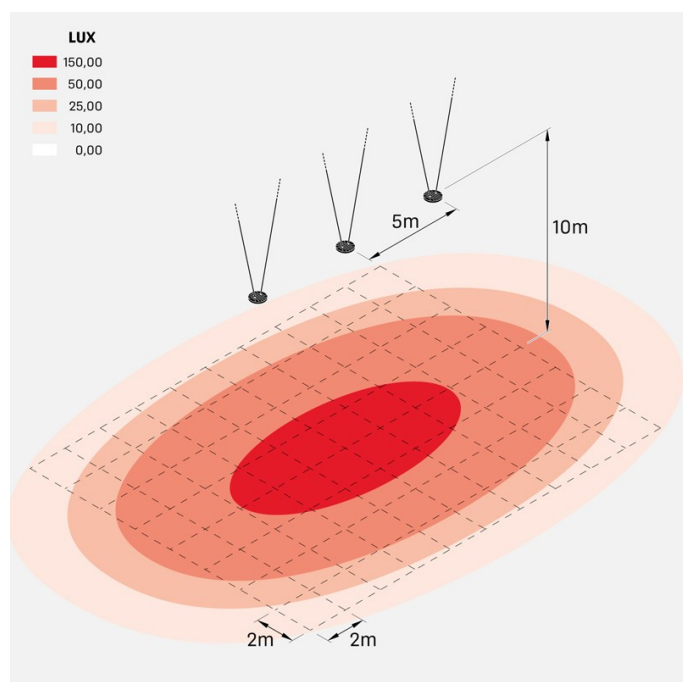


beta4_90W_optic_E1

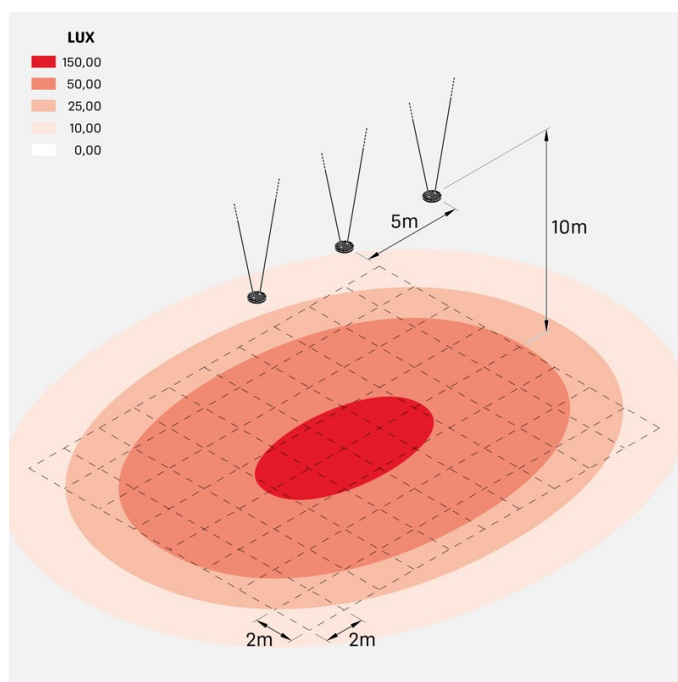

beta4_90W_optic_S6

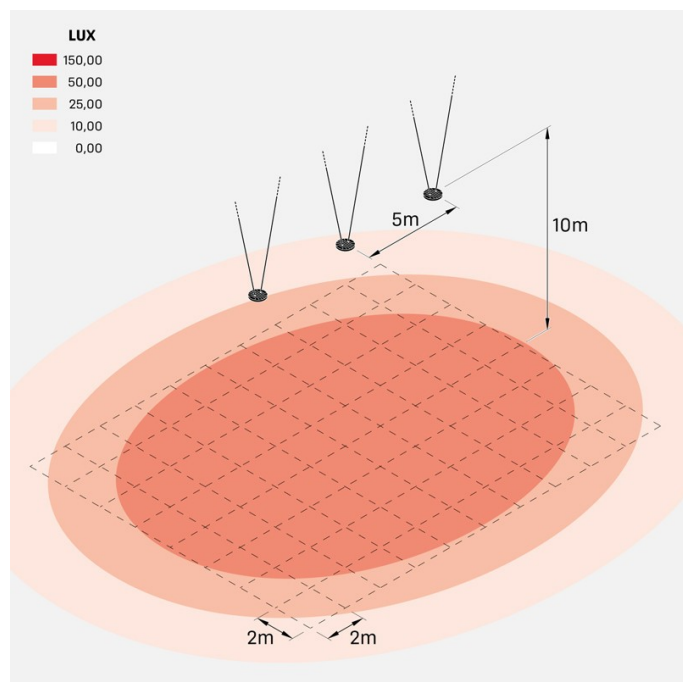

beta4_90W_optic_S9

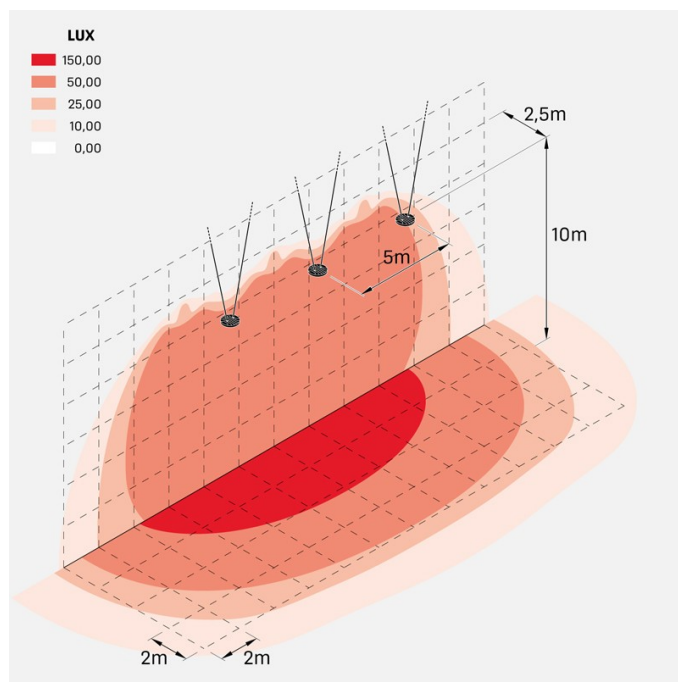

beta4_90W_optic_WW

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: Maurizio Fraizingher

CODICE FISCALE: TINIT-FRZMRZ63P24E565K

DATA FIRMA: 25/08/2025 09:45:19

IMPRONTA: 66303264396266316232383763303930636539656632303263343631666665333636663165653834